



## Плавильно-роздаточные печи для алюминиевых сплавов


### Назначение печей:

- для плавки металла, нагрева жидкого металла до заданной температуры, сохранение жидкого металла при заданной температуре.

### Техническая характеристика печей

| Тип печи | Емкость, кг | Плавильная производительность, кг/час | Мощность, кВт      |                                |                                     | Габариты, мм       |
|----------|-------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|          |             |                                       | При плавке металла | При сохранении жидкого металла | При расдаче жидкого металла из печи |                    |
| ППР-250  | 250         | 30                                    | 36                 | 7                              | 8-15                                | 1420×770×<br>×760  |
| ППР-400  | 400         | 50                                    | 45                 | 8                              | 9-18                                | 1420×770×<br>×860  |
| ППР-640  | 640         | 75                                    | 55                 | 10                             | 12-20                               | 1900×990×<br>×1200 |
| ППР-1000 | 1000        | 100                                   | 65                 | 12                             | 15-25                               | 1900×990×<br>×1400 |

Питание печей – 380/220 В, 50 Гц, переменный трехфазный ток.

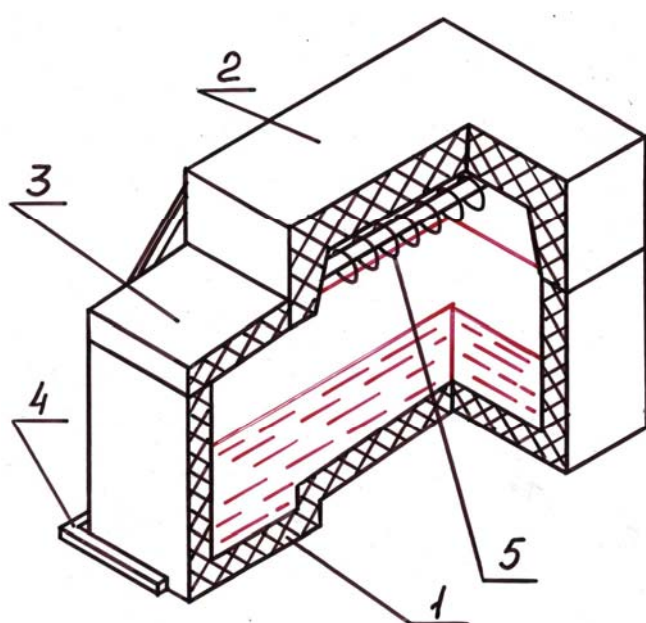

### Устройство печей:

- 1 – тигель
- 2 – камера нагрева
- 3 – крышки
- 4 – педаль
- 5 – нихромные спирали

Гарантийный срок службы футеровки тигля – 9 месяцев, камеры нагрева и крышек - 2 года.