




Весовые устройства для литейного производства

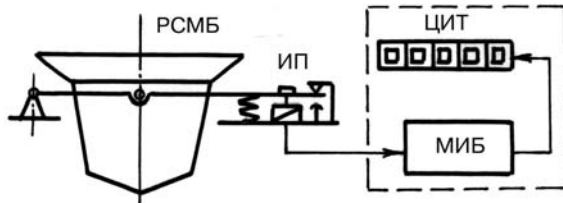


Весы бункерные электромеханические однокомпонентные для дозирования шихты:

Выполнение - стационарное

НМЗ – 20...10000 кг

Допустимая относительная погрешность – 0.2%

Способность к перегрузкам – 200%

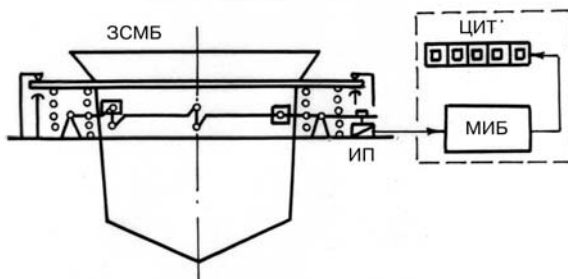


Весы бункерные электромеханические многокомпонентные для дозирования шихты:

Выполнение - стационарное или
передвижное

НМЗ – 500; 1000; 2000 кг

Допустимая относительная
погрешность – 0.2%

Способность к перегрузкам – 200%

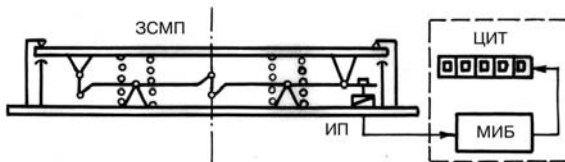


Весы платформенные электромеханические для дозирования шихты, расплавов и взвешивания грузов:

Выполнение - стационарное или
передвижное

НМЗ – 100...10000 кг

Допустимая относительная
погрешность – 0.2%

Способность к перегрузкам – 300%

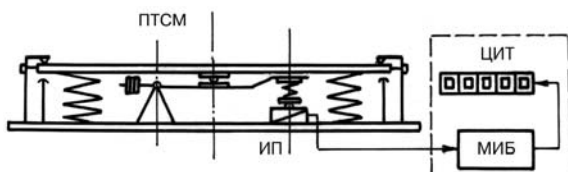

Весы платформенные пружинно- тензометрические для взвешивания и дозирования расплавов, определения количества однотипных отливок в таре весовым методом:

НМЗ – 100; 500; 1000 кг

Выполнение - стационарное

Допустимая относительная
погрешность – 0.1%