



Технология вакуум-компрессионного литья композиционных материалов



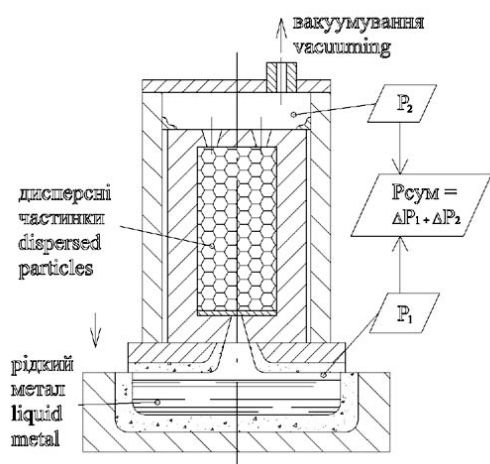



Схема установки "Родаст-10М"

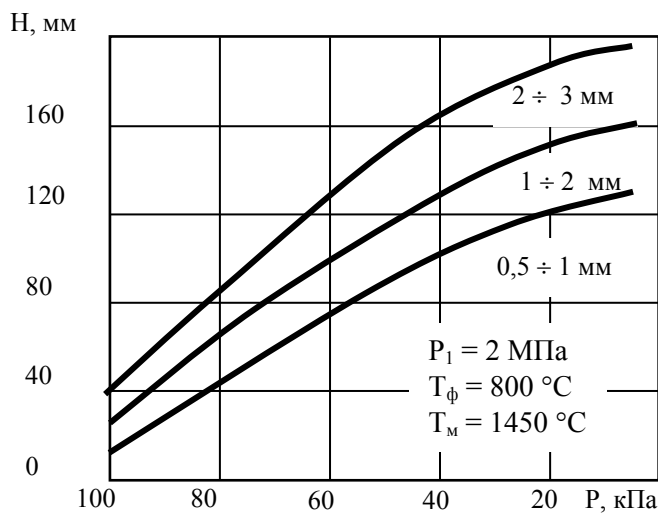


Зависимость просачивания от давления




Интенсивность износа, мкм/км при P = 0,6 МПа



Коэффициент трения



Температурный коэффициент расширения 10⁻⁶ K⁻¹ (20 °C)

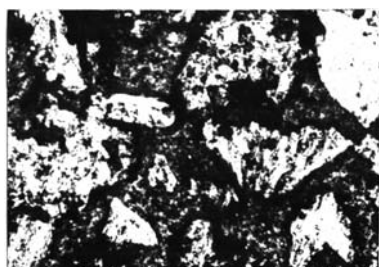

а)



б)

Структура композиционных материалов на основе чугуна с дисперсными частицами графита(а) и карбида кремния (б) X50