






Вагові пристрої для ливарного виробництва

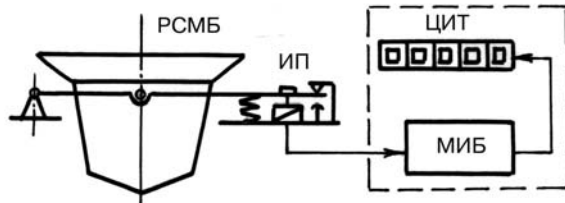


Ваги бункерні електромеханічні
однокомпонентні для дозування шихти
Виконання – стаціонарне
НМЗ – 20...10000 кг/kg
Допустима відносна похибка – 0.2%
Здатність до перевантаження – 200%

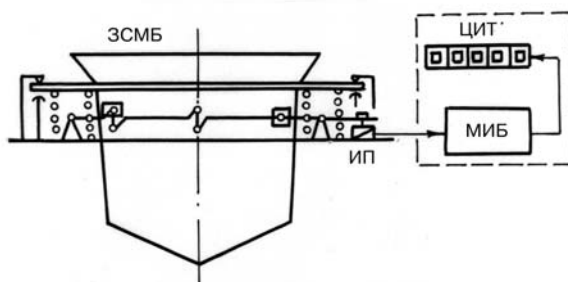

Ваги бункерні електромеханічні
багатокомпонентні для дозування
шихти
Виконання – стаціонарне або
пересувне
НМЗ – 500; 1000; 2000 кг
Допустима відносна похибка – 0.2%
Здатність до перевантаження – 200%

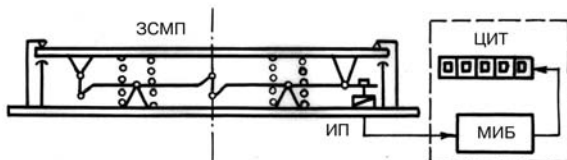

Ваги платформні електромеханічні для
дозування шихти, розплавів та
зважування вантажів
Виконання – стаціонарне або
пересувне
НМЗ – 100...10000 кг
Допустима відносна похибка – 0.2%
Здатність до перевантаження – 300%

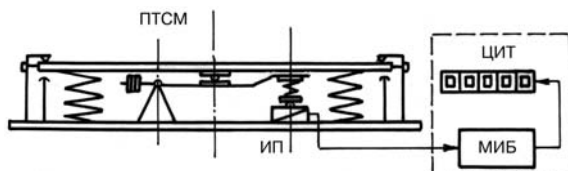

Ваги платформні пружинно-
тензометричні для зважування та
дозування розплавів, визначення
кількості однотипних виливків у тарі
ваговим методом
НМЗ – 100; 500; 1000 кг
Виконання – стаціонарне
Допустима відносна похибка – 0.1%

Please forward your proposals and suggestions to:

34/1 Vernadsky Avenue, 03680, Kiev-142, Ukraine, Physico-Technological Institute of Metals and Alloys of the National Academy of Sciences of Ukraine. Tel. (044) 444-35-15, Fax (044) 459-50-29, E-mail: metal@ptima.kiev.ua